


# 磁力锥齿轮

磁体 : 钕磁铁 + 电解Ni镀层  
轭铁 : SC材料 + 无电解Ni镀层

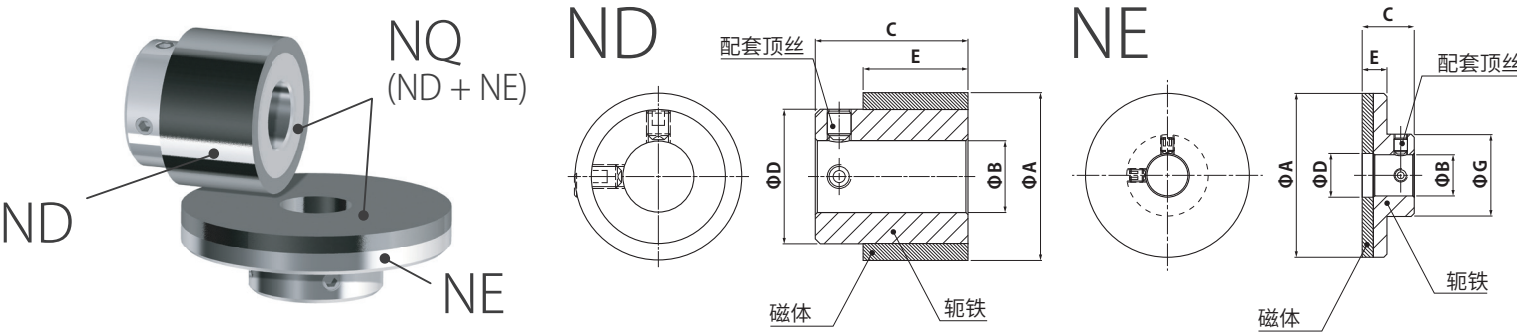

## 标准品

| 型号 (成套)   | 型号 (单品)  | 尺寸 |      |             |    |      |      |    |      | 单品重量 (g) | 最大传递扭矩 (N·m) 与气隙 |       |       |
|-----------|----------|----|------|-------------|----|------|------|----|------|----------|------------------|-------|-------|
|           |          | A  | B 尺寸 | B 公差        | C  | D    | E    | G  | 螺孔尺寸 |          | 0.5 mm           | 1 mm  | 2 mm  |
| NQ2247-08 | ND22C-08 | 22 | 10   | +0.022<br>0 | 25 | 17.2 | 17.5 | -  | M4   | 50       | 0.308            | 0.252 | 0.162 |
|           | NE47-08  | 47 | 10   |             | 19 | 12   | 9    | 24 | M4   | 150      |                  |       |       |
| NQ3560-12 | ND35-12  | 35 | 15   | +0.027<br>0 | 32 | 28.2 | 22   | -  | M5   | 170      | 0.746            | 0.611 | 0.39  |
|           | NE60-12  | 60 | 15   |             | 19 | 16   | 9    | 30 | M5   | 220      |                  |       |       |

上述产品数据为常温环境下的数值。

## 按订单生产

| 型号 (成套)   | 型号 (单品) | 尺寸 |      |             |    |      |    |    |      | 单品重量 (g) | 最大传递扭矩 (N·m) 与气隙 |       |       |
|-----------|---------|----|------|-------------|----|------|----|----|------|----------|------------------|-------|-------|
|           |         | A  | B 尺寸 | B 公差        | C  | D    | E  | G  | 螺孔尺寸 |          | 0.5 mm           | 1 mm  | 2 mm  |
| NQ5580-12 | ND55-12 | 55 | 25   | +0.033<br>0 | 38 | 46.2 | 25 | -  | M8   | 485      | 2.609            | 2.226 | 1.618 |
|           | NE80-12 | 80 | 25   |             | 29 | 30   | 11 | 45 | M8   | 560      |                  |       |       |

上述产品数据为常温环境下的数值。