


磁力联轴器

磁体：钕磁铁 + 电解Ni镀层
轭铁：SC材料 + 无电解Ni镀层

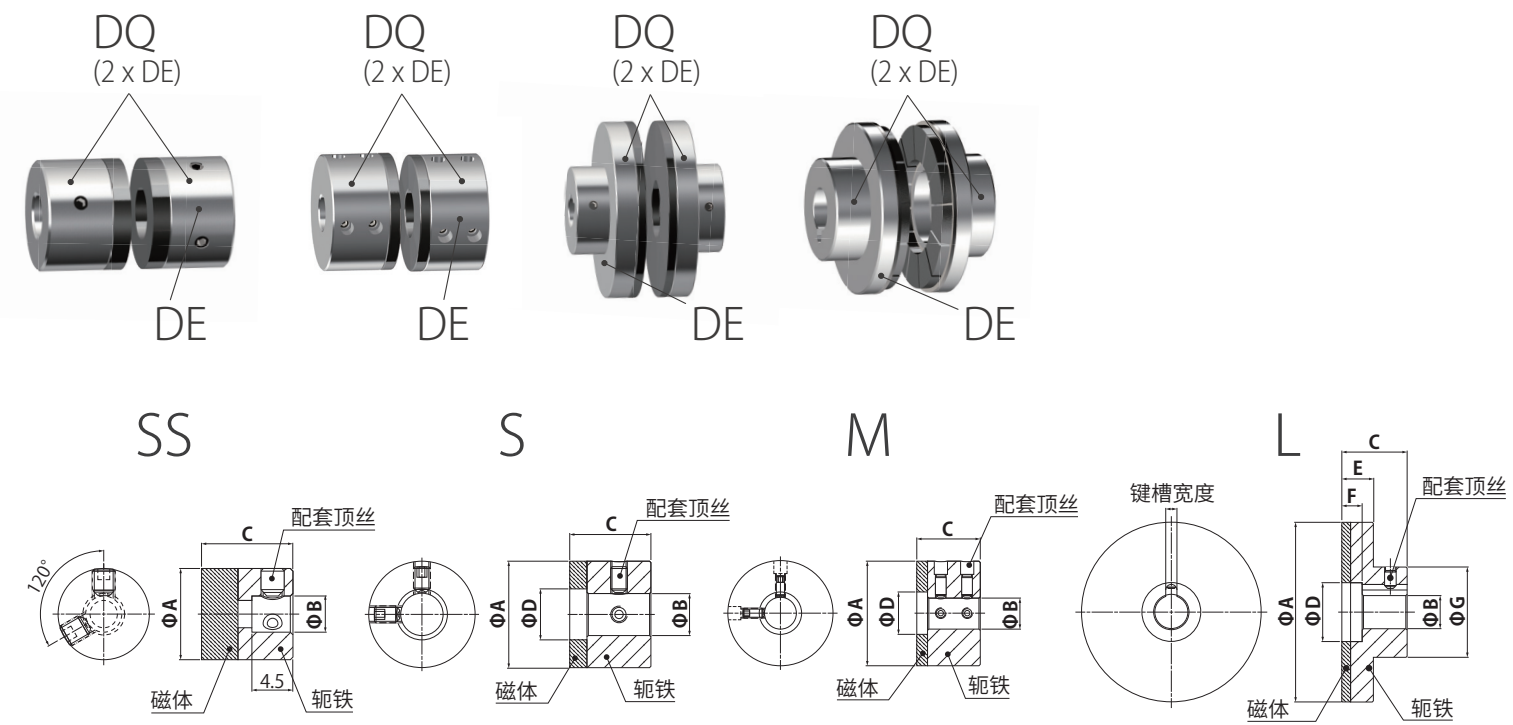

标准品

型号（成套）	型号（单品）	参考图	尺寸											单品重量 (g)	最大传递扭矩 (N·m) 与气隙		
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	G	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸		1 mm	5 mm	10 mm
DQ1010-02	DE10-02	SS	10	4	+0.018 0	10	-	-	-	-	-	-	M2.5	6	0.031	0.007	0.0016
DQ2020-08	DE20-08	S	20	8	+0.022 0	14	10	-	-	-	-	-	M4	27	0.32	0.031	0.003
DQ2525-08	DE25-08		25	10		19	12	-	-	-	-	-	M4	59	0.727	0.111	0.014
DQ3030-08	DE30-08		30	12	+0.027 0	19	14	-	-	-	-	-	M4	85	1.37	0.281	0.044
DQ3535-08	DE35-08	M	35	12	+0.027 0	24	16	-	-	-	-	-	M4	151	2.215	0.568	0.112
DQ4040-08	DE40-08		40	12		24	16	-	-	-	-	-	M4	206	3.511	1.046	0.244
DQ5050-08	DE50-08	L	50	12	+0.027 0	24	20	14	9	30	4	+0.1 0	M4	231	6.45	2.454	0.751
DQ6060-08	DE60-08		60	15		29	26	14	9	40	5		M5	386	9.929	4.477	1.648
DQ7070-08	DE70-08		70	15		29	26	14	9	40	5		M5	497	15.486	7.388	3.125

上述产品数据为常温环境下的数值。

按订单生产

型号（成套）	型号（单品）	参考图	尺寸											单品重量 (g)	最大传递扭矩 (N·m) 与气隙		
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	G	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸		1 mm	5 mm	10 mm
DQ4545-08	DE45-08	L	45	12	+0.027 0	24	20	14	9	30	4	+0.1 0	M4	191	4.595	1.598	0.434
DQ5555-08	DE55-08		55	15		29	26	14	9	40	5		M5	337	7.621	3.178	1.167
DQ6565-08	DE65-08		65	15		29	26	14	9	40	5		M5	439	12.614	5.942	2.346
DQ7575-08	DE75-08		75	15		29	26	14	9	40	5		M5	558	-	9.309	4.165
DQ8080-08	DE80-08		80	15		29	26	14	9	40	5		M5	624	-	10.589	4.755
DQ100100-12	DE100-12		100	25	+0.033 0	39	42	18	15	60	8	+0.2 0	M6	1199	-	25.317	10.602
DQ120120-16	DE120-16		120	35	+0.039 0	41	54	18	17	70	10		M8	1653	-	47.343	18.636
DQ150150-18	DE150-18		150	50	+0.039 0	51	76	18	21	100	16		M12	3100	-	99.455	44.934

上述产品数据为常温环境下的数值。