
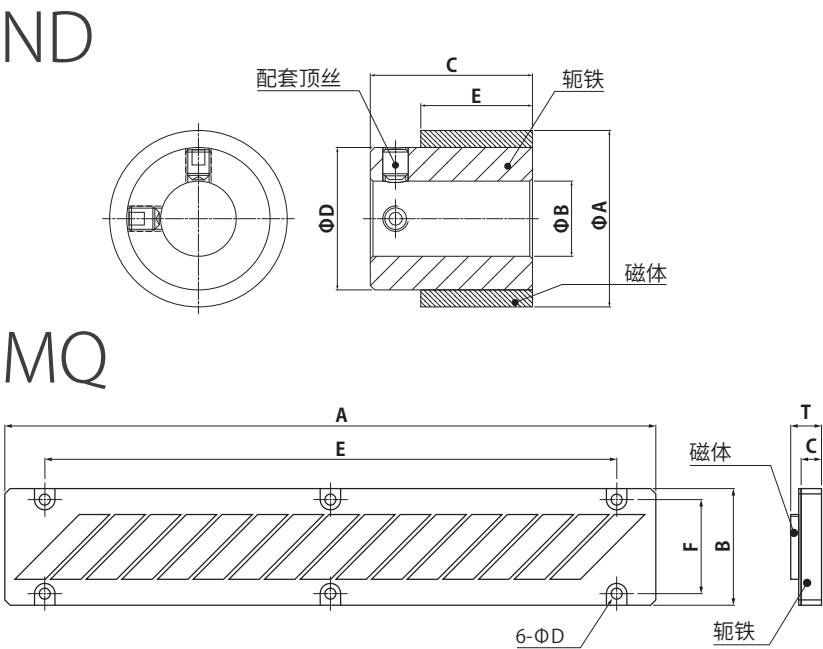


磁力线性滑块

磁体 : 钕磁铁 + 电解Ni镀层
轭铁 : SC材料 + 无电解Ni镀层

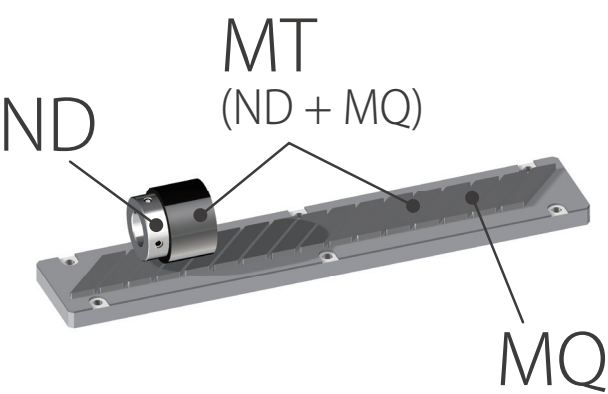

按订单生产

型号 (成套)	型号 (单品)	尺寸									气隙	0.5mm	1 mm	2 mm
		A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	T	螺孔 尺寸				
MT2222-08	ND22C-08	22	10	+0.022 0	25	17.2	17.5	-	-	M4	最大传递扭矩 (N · m)	0.335	0.262	0.162
	MQ22-16	160	30	-	8	3.3	140	24	12	-	推力 (N)	30.59	24.22	14.81
MT2626-08	ND26-08	26	12	+0.027 0	25	20.2	14	-	-	M4	最大传递扭矩 (N · m)	0.422	0.345	0.224
	MQ26-16	195	45	-	8	4.4	175	36	12	-	推力 (N)	33.14	26.97	17.65
MT3535-08	ND35-08	35	15	+0.027 0	32	29.3	22	-	-	M5	最大传递扭矩 (N · m)	1.086	0.931	0.694
	MQ35-16	250	45	-	8	4.4	220	36	12	-	推力 (N)	62.26	53.14	39.42
MT3535-12	ND35-12	35	15	+0.027 0	32	28.2	22	-	-	M5	最大传递扭矩 (N · m)	1.052	0.84	0.526
	MQ35-24	250	45	-	8	4.4	220	36	12	-	推力 (N)	60.2	47.84	30
MT5555-12	ND55-12	55	25	+0.033 0	38	46.2	25	-	-	M8	最大传递扭矩 (N · m)	3.44	2.99	2.222
	MQ55-24	390	60	-	12	4.4	320	50	16	-	推力 (N)	120	106.38	77.16

上述产品数据为常温环境下的数值。