
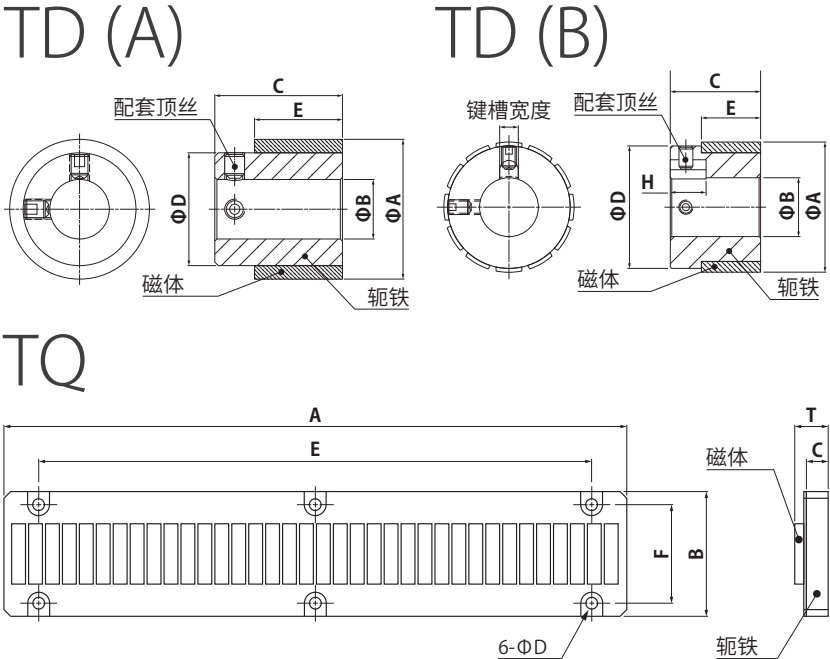


磁力齿条与小齿轮

磁体：钕磁铁 + 电解Ni镀层
轭铁：SC材料 + 无电解Ni镀层

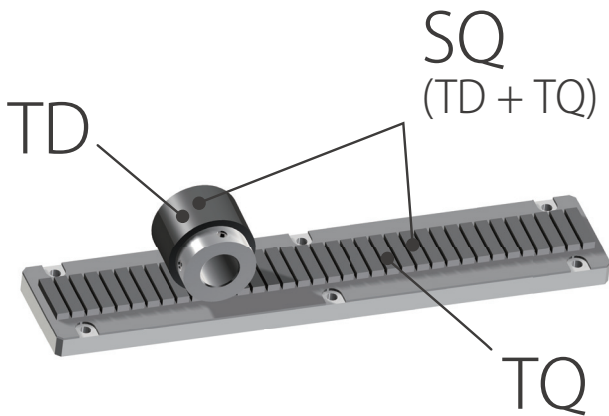

按订单生产

型号 (成套)	型号 (单品)	参考图	尺寸												气隙	0.5mm	1 mm	2 mm
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	H	T	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸				
SQ2626-18	TD26-18	A	26	12	+0.027 0	25	20.2	14	-	-	-	-	-	M4	最大传递扭矩 (N·m)	0.366	0.256	0.125
	TQ26-36	-	170	30	-	8	3.3	150	24	-	12	-	-	-	推力 (N)	28.43	19.71	9.71
SQ3535-18	TD35-18	A	35	15	+0.027 0	32	29.3	22	-	-	-	-	-	M5	最大传递扭矩 (N·m)	1.255	0.968	0.572
	TQ35-36	-	225	45	-	8	4.4	200	36	-	12	-	-	-	推力 (N)	71.97	55.49	32.56
SQ5555-12	TD55-12	B	55	25	+0.033 0	38	52	25	-	15	-	8	+0.2 0	M6	最大传递扭矩 (N·m)	4.365	3.875	3.047
	TQ55-24	-	360	50	-	12	4.4	300	38	-	16	-	-	-	推力 (N)	157.79	140.1	110.5

上述产品数据为常温环境下的数值。