


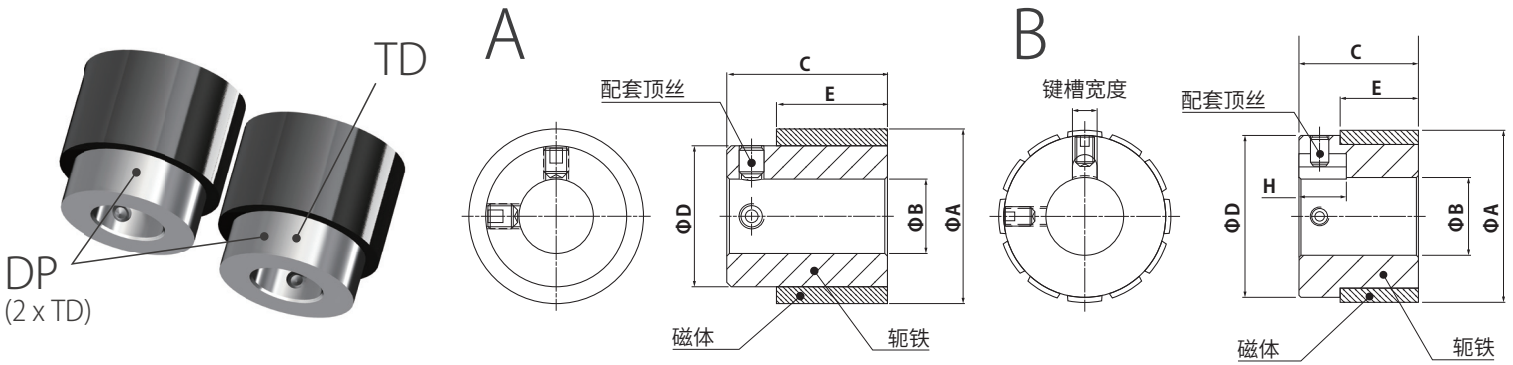

标准品

型号 (成套)	型号 (单品)	参考图	尺寸									单品重量 (g)	最大传递扭矩 (N·m) 与气隙		
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸		0.5 mm	1 mm	2 mm
DP2626-08	TD26-08	A	26	12	+0.027 0	25	20.2	14	-	-	M4	65	0.36	0.31	0.23
DP2626-18	TD26-18	A	26	12		25	20.2	14	-	-	M4	65	0.174	0.121	0.066
DP3535-18	TD35-18	A	35	15	+0.033 0	32	29.3	22	-	-	M5	170	0.773	0.598	0.369

上述产品数据为常温环境下的数值。

按订单生产

型号 (成套)	型号 (单品)	参考图	尺寸										最大传递扭矩 (N·m) 与气隙		
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	H	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸	0.5 mm	1 mm	2 mm
DP5555-12	TD55-12	B	55	25	+0.033 0	38	52	25	15	8	+0.2 0	M6	2.524	2.249	1.785

上述产品数据为常温环境下的数值。