


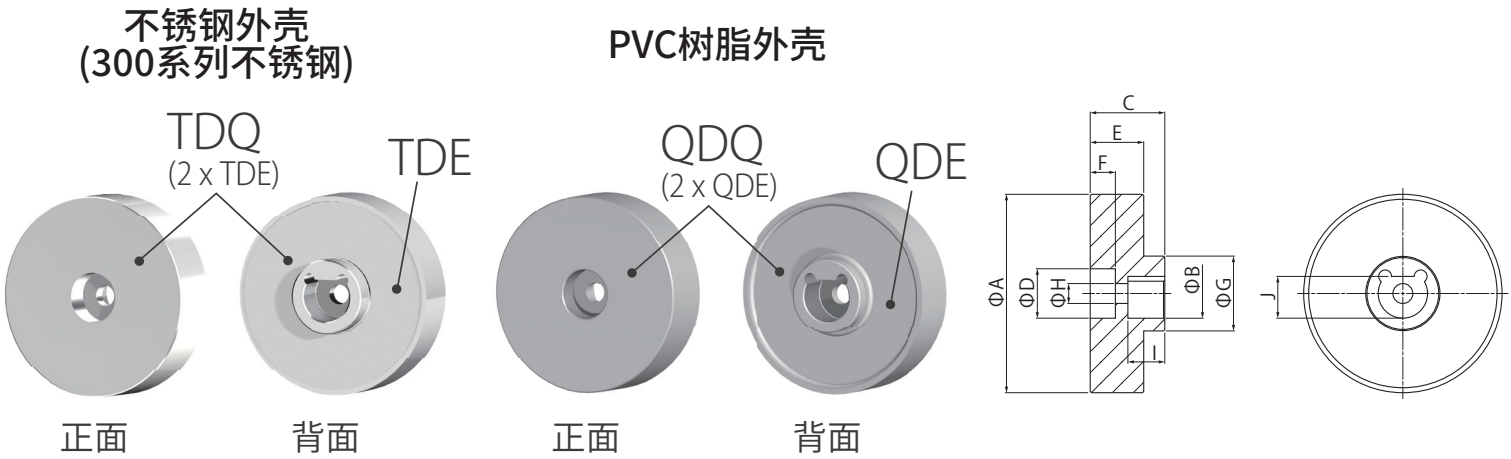

按订单生产 / TDQ 不锈钢外壳

型号（成套）	型号（单品）	尺寸												最大传递扭矩（N・m） 与气隙	
		A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	G	H	I	J 尺寸	J 公差	5 mm	10 mm
TDQ6060-08	TDE60-08	60	15	+0.05 0	25	16	16.6	10	22	8.2	10	13	+0.1 +0.02	2.059	0.716
TDQ7070-08	TDE70-08	70	20		25	20	16.6	10	30	8.2	10	17		3.707	1.52
TDQ8080-08	TDE80-08	80	20		30	20	21.5	10	30	8.2	15	17		6.238	2.863
TDQ100100-08	TDE100-08	100	20		30	20	21.5	10	30	8.2	15	17		12.384	6.404
TDQ120120-10	TDE120-10	120	25		42	25	22	15	38	11	20	21		21.153	11.082
TDQ150150-12	TDE150-12	150	35		50	25	22	15	55	11	28	30		47.243	25.917

上述产品数据为常温环境下的数值。

按订单生产 / QDQ 树脂外壳

型号（成套）	型号（单品）	尺寸												最大传递扭矩（N・m） 与气隙	
		A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	G	H	I	J 尺寸	J 公差	5 mm	10 mm
QDQ6060-08	QDE60-08	60	15	+0.05 0	25	16	19	10	22	8.2	10	13	+0.1 +0.02	2.059	0.716
QDQ7070-08	QDE70-08	70	20		25	20	19	10	30	8.2	10	17		3.707	1.52
QDQ8080-08	QDE80-08	80	20		30	20	24	10	30	8.2	15	17		6.238	2.863

上述产品数据为常温环境下的数值。