




SmoothSlip磁力联轴器

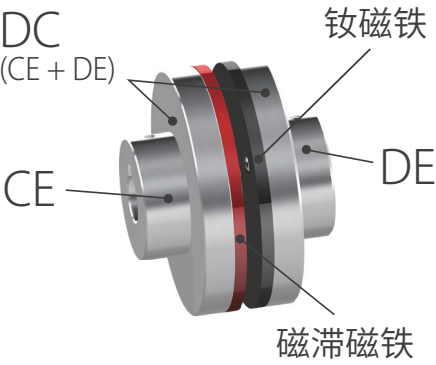


CE (A)

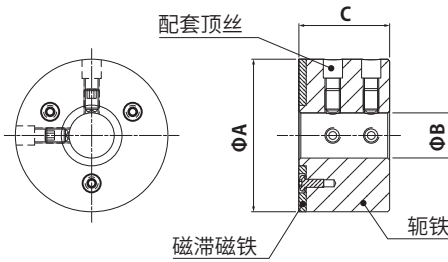


CE (B)

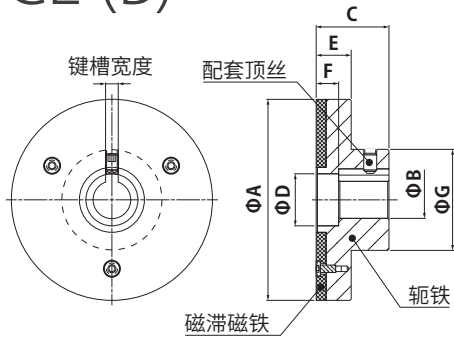

DE (C)

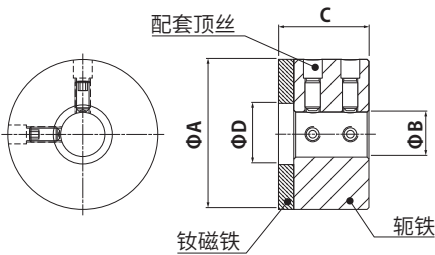

DE (D)

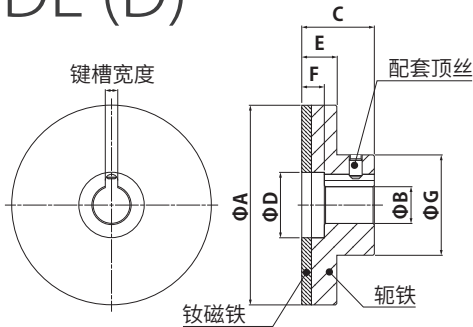

- 磁铁材料 : 钕磁铁、磁滞磁铁
- 磁铁表面处理 : 电解Ni镀层
- DE侧轭铁 : SC材料 + 无电解Ni镀层
- CE侧轭铁 : SUS 300系列不锈钢

按订单生产

型号 (成套)	型号 (单品)	参考图	尺寸											最大传递扭矩 (N · m) 与气隙		
			A	B 尺寸	B 公差	C	D	E	F	G	键槽宽度 尺寸	键槽宽度 公差	螺孔 尺寸	1 mm	2 mm	3 mm
DC40	CE40	A	40	12	+0.027 0	24	12	-	-	-	-	-	M4	0.118	0.098	0.049
	DE40-08	C	40	12		24	16	-	-	-	-	-	M4			
DC60	CE60	B	60	15		29	21	14	9	40	5	+0.1 0	M5	0.618	0.392	0.226
	DE60-08	D	60	15		29	26	14	9	40	5		M5			
DC80	CE80	B	80	15		29	21	14	9	40	5		M5	1.363	1.157	0.814
	DE80-08	D	80	15		29	26	14	9	40	5		M5			
DC100	CE100	B	95	25	+0.033 0	39	42	18	15	60	8	+0.2 0	M6	2.53	1.893	1.275
	DE100-12	D	100	25		39	42	18	15	60	8		M6			

上述产品数据为常温环境下的数值。