
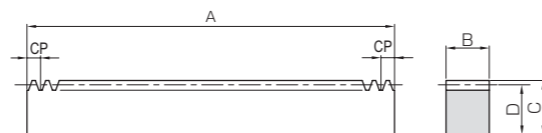


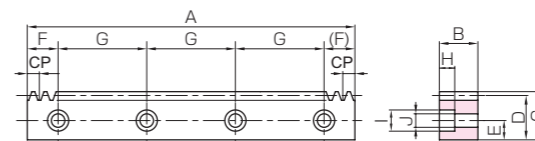

共通规格	
精度等级	KHK R 001 5 级
齿形	全齿高齿
压力角	20°
材料	SCM440
热处理	调质·齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	黑色表面氧化


RF
J 系列

RD


产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长				容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)	
				A	B	C	D	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度
KRCPF5-1000H	CP5 (1.5915)	200	RF	1000	15	20	18.41	3330	1850	339	189
KRCPF10-1000H	CP10 (3.1831)	100									

侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
0.05~0.31	2.17	KRCPF5-1000H
0.10~0.41	7.49	KRCPF10-1000H

产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长				装配孔位置尺寸				
				A	B	C	D	E	F	G	孔数	螺钉尺寸
● KRCPFD5-1000HJ	CP5 (1.5915)	200	RD	1000	15	20	18.41	8	50	180	6	M5
● KRCPFD10-1000HJ	CP10 (3.1831)	100						14				

装配孔形状尺寸			容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
H	I	J	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
6	10	6	3330	1850	339	189	0.05~0.31	2.13	● KRCPFD5-1000HJ
10.8	17.5	11	13300	7710	1360	786	0.10~0.41	7.29	● KRCPFD10-1000HJ

* 作为特别订制产品，可以承接规格不超过 CP30、全长 (A) 1500mm、高度 (C) 120mm 的磨齿齿条。

推荐配对小齿轮

KSSCP-

详细说明第 288 页

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

C & P 小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

C & P 小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品