







共通规格	
精度等级	JIS B 1704:1978 1级*
齿形	格里森
压力角	20°
螺旋角	35°
材料	SCM415
热处理	齿面渗碳淬火
齿面硬度	55~60HRC

\* J系列产品的精度相当于表记精度。

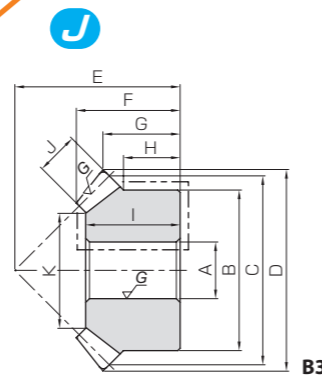

J系列

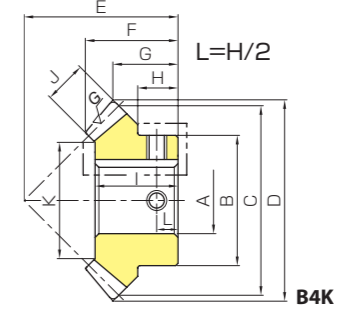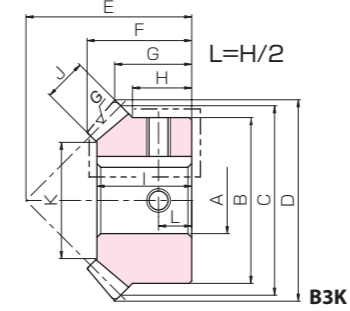

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

产品型号	齿数比	齿数	形状	规格														侧隙 (mm)	质量 (kg)	
				孔径 A <sub>H7</sub>	轮齿数 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿根圆直径 E	全长 F	齿顶距离 G	轮齿长 H	孔长 I	齿宽 J	支撑面直径 K	容许转矩 (N·m)	容许转矩 (kgf·m)	弯曲强度			齿面强度
MMSG2-20R MMSG2-20L	1	20	B3	12	35	40	42.7	35	21.98	16.35	12.5	20	9	24.54	17.0	23.5	1.73	2.40	0.04~0.10	0.14
MMSG2.5-20R MMSG2.5-20L				14	42	50	53.2	45	28.63	21.6	16	26	11	30.89	32.7	46.1	3.33	4.70	0.05~0.11	0.27
MMSG3-20R MMSG3-20L				16	52	60	63.99	50	30.78	21.99	16	27	14	34.4	58.5	83.7	5.97	8.54	0.06~0.12	0.43
MMSG3.5-20R MMSG3.5-20L				20	50	70	74.53	55	32.45	22.26	14	29	16	42.75	91.8	133	9.36	13.6	0.07~0.13	0.51
MMSG4-20R MMSG4-20L				20	55	80	84.99	65	39.13	27.5	17	35	18	49.08	136	199	13.8	20.3	0.09~0.15	0.80
MMSG2-25R MMSG2-25L				25	B4	12	38	50	52.5	40	23.43	16.25	11	21	11	30.89	27.5	47.0	2.80	4.79
MMSG2.5-25R MMSG2.5-25L		16	45			62.5	65.54	50	29.57	20.27	14	26	14	37.4	54.3	94.5	5.54	9.64	0.05~0.11	0.37
MMSG3-25R MMSG3-25L		20	55			75	78.78	60	35.6	24.39	17	31	17	43.92	94.5	167	9.64	17.0	0.06~0.12	0.65
MMSG3.5-25R MMSG3.5-25L		25	65			87.5	91.81	70	41.65	28.41	19	37	20	52.43	151	270	15.4	27.5	0.07~0.13	1.04
MMSG4-25R MMSG4-25L		28	75			100	104.7	80	47.8	32.35	22	42	23	58.95	216	392	22.1	40.0	0.09~0.15	1.57
MMSG2-30R MMSG2-30L		30	B4			14	45	60	62.42	50	29.27	21.21	15	26	12	38.06	38.5	78.6	3.93	8.02
MMSG2.5-30R MMSG2.5-30L				16	55	75	78.04	60	34.08	24.02	16	30	15	47.57	75.3	156	7.68	16.0	0.05~0.11	0.66
MMSG3-30R MMSG3-30L	20			65	90	93.61	70	40.25	26.8	18	36	20	55.43	139	294	14.2	30.0	0.06~0.12	1.11	
MMSG3.5-30R MMSG3.5-30L	25			80	105	109.21	80	44.4	29.6	20	40	22	67.77	204	436	20.8	44.5	0.07~0.13	1.75	
MMSG4-30R MMSG4-30L	28			90	120	124.7	90	49.27	32.35	22	44	25	77.29	303	657	30.9	67.0	0.09~0.15	2.49	

孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																
	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
键槽 Js9	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
螺孔尺寸	4×1.8	5×2.3			6×2.8				8×3.3			10×3.3		12×3.3	14×3.8		
产品型号	M4					M5					M6			M8		M10	
MMSG2-20R J 孔径	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K											
MMSG2-20L J 孔径	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K											
MMSG2.5-20R J 孔径		B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K								
MMSG2.5-20L J 孔径		B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K								
MMSG3-20R J 孔径				B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K							
MMSG3-20L J 孔径				B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K	B3K							
MMSG3.5-20R J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K				
MMSG3.5-20L J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K				
MMSG4-20R J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K			
MMSG4-20L J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K			
MMSG2-25R J 孔径	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K								
MMSG2-25L J 孔径	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K								
MMSG2.5-25R J 孔径				B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K							
MMSG2.5-25L J 孔径				B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K							
MMSG3-25R J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K			
MMSG3-25L J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K			
MMSG3.5-25R J 孔径											B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	
MMSG3.5-25L J 孔径											B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	
MMSG4-25R J 孔径												B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K
MMSG4-25L J 孔径												B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K
MMSG2-30R J 孔径		B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K							
MMSG2-30L J 孔径		B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K							
MMSG2.5-30R J 孔径				B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K				
MMSG2.5-30L J 孔径				B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K				
MMSG3-30R J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K		
MMSG3-30L J 孔径									B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K		
MMSG3.5-30R J 孔径											B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K
MMSG3.5-30L J 孔径											B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K
MMSG4-30R J 孔径												B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K
MMSG4-30L J 孔径												B4K	B4K	B4K	B4K	B4K	B4K

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P 小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P 小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品