




共通规格	
精度等级	KHK R 001 5级*
齿形	全齿高齿
压力角	20°
材料	MC901
热处理	—
齿面硬度	(115 ~ 120HRR)


*精度相当于表记精度。

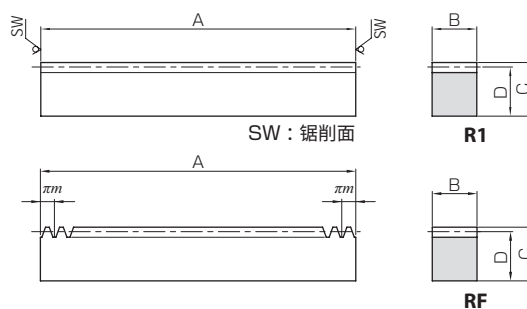

产品型号	模数	有效齿数	形状	全长				容许传动力 (N)	容许传动力 (kgf)	侧隙 (mm)	质量 (kg)
				A	B	C	D				
PR1-500	m1	159	R1	505	10	12	11	92.8	9.46	0.18~0.39	0.064
PR1.5-500	m1.5	105			15	20	18.5	209	21.3	0.21~0.42	0.16
PR2-500	m2	79			20	25	23	371	37.9	0.24~0.45	0.27
PR2.5-500	m2.5	63			25	30	27.5	580	59.2	0.26~0.49	0.40
PR3-500	m3	52			30	35	32	835	85.2	0.32~0.56	0.56

产品型号	模数	齿数	形状	全长				容许传动力 (N)	容许传动力 (kgf)	侧隙 (mm)	质量 (kg)
				A	B	C	D				
PRF1.5-1000	m1.5	212	RF	999.03	15	20	18.5	209	21.3	0.21~0.42	0.32
PRF2-1000	m2	160		1005.31	20	25	23	371	37.9	0.24~0.45	0.54
PRF2.5-1000	m2.5	128		1005.31	25	30	27.5	580	59.2	0.26~0.49	0.80
PRF3-1000	m3	106		999.03	30	35	32	835	85.2	0.32~0.56	1.11

推荐配对小齿轮

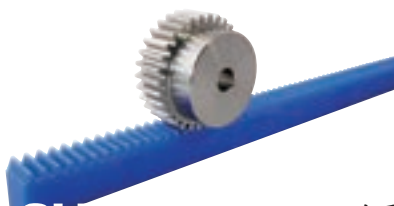

SUS·SUSA 不锈钢直齿轮

详细说明第 154 页

