




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1: 1998)
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C *
热 处 理	—*
齿面硬度	200 ~ 270HB
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

*模数 0.8 以下的产品采用与 S45C 调质处理相当的材料，没有经过齿面淬火处理。

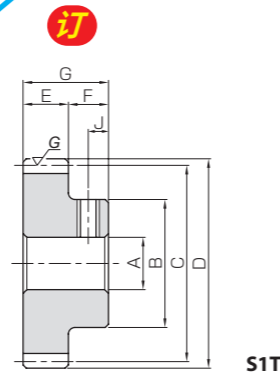

产品型号	模数	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	键槽
				A _{H7}	B	C	D	E	F	G	宽度×深度
SSG0.5-30A (接单后排产品) SSG0.5-30B (接单后排产品)	m0.5	30	S1T	5	13	15	16	5	7	12	—
SSG0.5-32A (接单后排产品) SSG0.5-40B (接单后排产品)				6	14	16	17				
SSG0.5-40B (接单后排产品) SSG0.5-50B (接单后排产品)		5		18	20	21					
SSG0.5-50B (接单后排产品) SSG0.5-60A (接单后排产品)		6		22	25	26					
SSG0.5-60A (接单后排产品) SSG0.5-60B (接单后排产品)		6		28	30	31					
SSG0.5-60B (接单后排产品) SSG0.5-70B (接单后排产品)		8		28	35	36					
SSG0.5-70B (接单后排产品) SSG0.5-80A (接单后排产品)		8		28	40	41					
SSG0.5-80A (接单后排产品)		8		28	40	41					
SSG0.8-20A (接单后排产品) SSG0.8-20B (接单后排产品)	m0.8	20	S1T	5	13	16	17.6	8	8	16	—
SSG0.8-25A (接单后排产品) SSG0.8-30A (接单后排产品)				6	16	20	21.6				
SSG0.8-30A (接单后排产品) SSG0.8-34A (接单后排产品)		5		20	24	25.6					
SSG0.8-34A (接单后排产品) SSG0.8-40B (接单后排产品)		6		22	27.2	28.8					
SSG0.8-40B (接单后排产品) SSG0.8-50A (接单后排产品)		8		28	32	33.6					
SSG0.8-50A (接单后排产品) SSG0.8-60A (接单后排产品)		6		28	40	41.6					
SSG0.8-60A (接单后排产品) SSG0.8-60B (接单后排产品)		6		28	48	49.6					
SSG0.8-60B (接单后排产品) SSG0.8-70A (接单后排产品)		8		28	56	57.6					
SSG0.8-70A (接单后排产品) SSG0.8-80A (接单后排产品)		6		28	64	65.6					
SSG0.8-80A (接单后排产品)		6		28	64	65.6					

[接单后排产品的注意事项] 接单后排产品的价格和交货期另行估算。请与代理店联系。

螺孔 尺寸	J	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
		弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
M4	3.5	1.63	0.29	0.17	0.030	0~0.08	0.012	SSG0.5-30A (接单后排产品)
		1.78	0.34	0.18	0.035		0.011	SSG0.5-30B (接单后排产品)
		2.38	0.55	0.24	0.056		0.014	SSG0.5-32A (接单后排产品)
		2.38	0.55	0.24	0.056		0.023	SSG0.5-40B (接单后排产品)
		3.14	0.89	0.32	0.091		0.037	SSG0.5-50B (接单后排产品)
M4	3.5	3.91	1.32	0.40	0.13	0.058	SSG0.5-60A (接单后排产品)	
M5		0.056	SSG0.5-60B (接单后排产品)					
M5	3.5	3.90	1.53	0.40	0.16	0.066	SSG0.5-70B (接单后排产品)	
M4		4.55	2.04	0.46	0.21	0.080	SSG0.5-80A (接单后排产品)	
M4	4	3.79	0.53	0.39	0.054	0~0.08	0.018	SSG0.8-20A (接单后排产品)
		0.017	SSG0.8-20B (接单后排产品)					
M4	4	5.22	0.88	0.53	0.090	0.029	SSG0.8-25A (接单后排产品)	
		6.70	1.30	0.68	0.13	0.045	SSG0.8-30A (接单后排产品)	
M4	4	7.90	1.71	0.81	0.17	0.056	SSG0.8-34A (接单后排产品)	
M5		8.11	2.02	0.83	0.21	0.082	SSG0.8-40B (接单后排产品)	
M4	4	10.7	3.26	1.09	0.33	0.11	SSG0.8-50A (接单后排产品)	
M4		13.3	4.83	1.36	0.49	0.15	SSG0.8-60A (接单后排产品)	
M5	4	13.3	4.83	1.36	0.49	0.14	SSG0.8-60B (接单后排产品)	
M4		16.0	6.73	1.63	0.69	0.19	SSG0.8-70A (接单后排产品)	
M4	4	18.7	8.97	1.90	0.91	0.24	SSG0.8-80A (接单后排产品)	

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆


齿轮箱

其他产品




共通规格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1:1998) *
齿形	全齿高齿
压力角	20°
材料	S45C
热处理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J系列产品的精度相当于表记精度。



S1

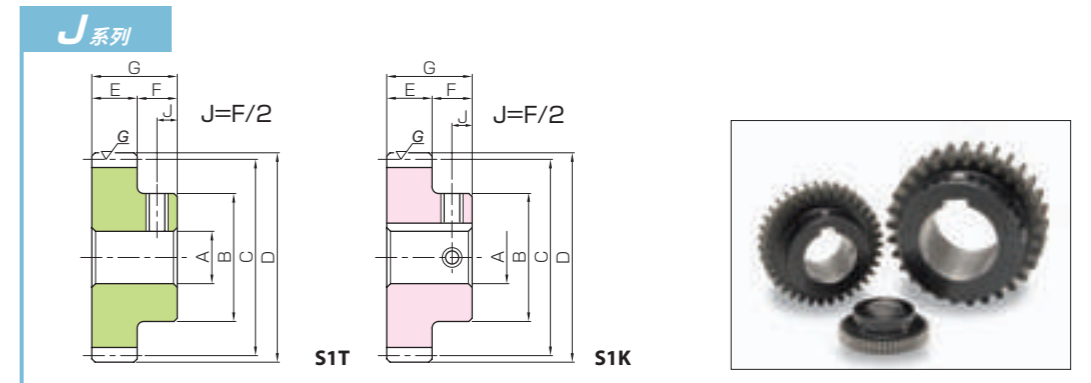

S1T

S1K



J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

孔径 H7	*表中颜色与J系列形状图的截面颜色相对应。															
	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	
键槽 Js9	—		4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			
螺孔尺寸	—		4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			
产品型号	M4	M5	M4				M5				M6					
SSG1-15J 孔径	S1T															
SSG1-16J 孔径	S1T															
SSG1-17J 孔径	S1T	S1T														
SSG1-18J 孔径	S1T	S1T														
SSG1-19J 孔径	S1T	S1T														
SSG1-20J 孔径	S1T	S1T														
SSG1-21J 孔径		S1T	S1K													
SSG1-22J 孔径		S1T	S1K													
SSG1-23J 孔径		S1T	S1K	S1K												
SSG1-24J 孔径		S1T	S1K	S1K	S1K											
SSG1-25J 孔径		S1T	S1K	S1K												
SSG1-26J 孔径		S1T	S1K	S1K												
SSG1-27J 孔径		S1T	S1K	S1K												
SSG1-28J 孔径		S1T	S1K	S1K												
SSG1-29J 孔径		S1T	S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-30J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-32J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-34J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-35J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-36J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG1-38J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-40J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-42J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-44J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-45J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-48J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG1-50J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG1-55J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG1-56J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG1-60J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG1-64J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K		
SSG1-70J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG1-75J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG1-80J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG1-90J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG1-100J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG1-120J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	

产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮毂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG1-15	15	6	S1	12	15	17	8	10	18	2.96	1.03	0.30	0.11	0.08~0.16	0.016
SSG1-16	16			13	16	18				3.28	1.19	0.33	0.12		0.019
SSG1-17	17			14	17	19				3.60	1.36	0.37	0.14		0.022
SSG1-18	18			15	18	20				3.93	1.54	0.40	0.16		0.026
SSG1-19	19			16	19	21				4.26	1.73	0.43	0.18		0.030
SSG1-20	20			17	20	22				4.60	1.94	0.47	0.20		0.034
SSG1-21	21	8	S1	18	21	23	8	10	18	4.94	2.14	0.50	0.22	0.08~0.16	0.035
SSG1-22	22			18	22	24				5.28	2.36	0.54	0.24		0.037
SSG1-23	23			20	23	25				5.63	2.59	0.57	0.26		0.044
SSG1-24	24			20	24	26				5.98	2.83	0.61	0.29		0.046
SSG1-25	25			20	25	27				6.33	3.07	0.65	0.31		0.048
SSG1-26	26			20	26	28				6.68	3.33	0.68	0.34		0.051
SSG1-27	27	10	S1	20	27	29	8	10	18	7.04	3.60	0.72	0.37	0.08~0.16	0.054
SSG1-28	28			20	28	30				7.39	3.89	0.75	0.40		0.056
SSG1-29	29			25	29	31				7.75	4.18	0.79	0.43		0.073
SSG1-30	30			25	30	32				8.11	4.48	0.83	0.46		0.072
SSG1-32	32			25	32	34				7.37	4.27	0.75	0.43		0.078
SSG1-34	34			25	34	36				7.98	4.84	0.81	0.49		0.084
SSG1-35	35	12	S1	25	35	37	8	10	18	8.28	5.14	0.84	0.52	0.08~0.16	0.088
SSG1-36	36			25	36	38				8.59	5.45	0.88	0.56		0.091
SSG1-38	38			30	38	40				9.21	6.10	0.94	0.62		0.12
SSG1-40	40			30	40	42				9.83	6.79	1.00	0.69		0.12
SSG1-42	42			30	42	44				10.5	7.51	1.07	0.77		0.13
SSG1-44	44			30	44	46				11.1	8.28	1.13	0.84		0.14
SSG1-45	45	30	45	47	11.4	8.67	1.16	0.88	0.14						
SSG1-48	48	15	S1	30	48	50	8	10	18	12.3	9.92	1.26	1.01	0.08~0.16	0.16
SSG1-50	50			35	50	52				13.0	10.8	1.32	1.10		0.18
SSG1-55	55			35	55	57				14.6	13.2	1.48	1.34		0.21
SSG1-56	56			35	56	58				14.9	13.7	1.52	1.40		0.21
SSG1-60	60			40	60	62				16.2	15.8	1.65	1.61		0.26
SSG1-64	64			40	64	66				17.4	18.1	1.78	1.84		0.28
SSG1-70	70	15	S1	40	70	72	8	10	18	19.4	21.8	1.97	2.22	0.08~0.16	0.32
SSG1-75	75			40	75	77				21.0	25.2	2.14	2.57		0.36
SSG1-80	80			50	80	82				22.6	28.8	2.30	2.94		0.44
SSG1-90	90			50	90	92				25.8	36.9	2.64	3.77		0.53
SSG1-100	100			50	100	102				26.9	42.5	2.74	4.34		0.62
SSG1-120	120			50	120	122				32.9	62.5	3.36	6.37		0.84


直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿轮
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿轮
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1:1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J系列产品的精度相当于表记精度。



S1

J系列

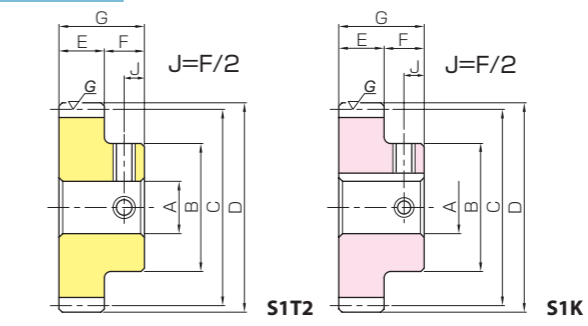

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

孔径 H7	*表中颜色与J系列形状图的截面颜色相对应。																	
	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40		
键槽 JS9	4 × 1.8				5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3				10 × 3.3	12 × 3.3
螺孔尺寸	M4				M5				M6				M8					
产品型号	SSG1.5-14 J 孔径 S1T2																	
SSG1.5-15 J 孔径	SSG1.5-15 J 孔径 S1T2																	
SSG1.5-16 J 孔径	SSG1.5-16 J 孔径 S1K																	
SSG1.5-17 J 孔径	SSG1.5-17 J 孔径 S1K S1K																	
SSG1.5-18 J 孔径	SSG1.5-18 J 孔径 S1K S1K																	
SSG1.5-19 J 孔径	SSG1.5-19 J 孔径 S1K S1K																	
SSG1.5-20 J 孔径	SSG1.5-20 J 孔径 S1K S1K S1K																	
SSG1.5-21 J 孔径	SSG1.5-21 J 孔径 S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-22 J 孔径	SSG1.5-22 J 孔径 S1K S1K S1K																	
SSG1.5-23 J 孔径	SSG1.5-23 J 孔径 S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-24 J 孔径	SSG1.5-24 J 孔径 S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-25 J 孔径	SSG1.5-25 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-26 J 孔径	SSG1.5-26 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-27 J 孔径	SSG1.5-27 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-28 J 孔径	SSG1.5-28 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-29 J 孔径	SSG1.5-29 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-30 J 孔径	SSG1.5-30 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-32 J 孔径	SSG1.5-32 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-34 J 孔径	SSG1.5-34 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-35 J 孔径	SSG1.5-35 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-36 J 孔径	SSG1.5-36 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-38 J 孔径	SSG1.5-38 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-40 J 孔径	SSG1.5-40 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-42 J 孔径	SSG1.5-42 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-44 J 孔径	SSG1.5-44 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-45 J 孔径	SSG1.5-45 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-48 J 孔径	SSG1.5-48 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-50 J 孔径	SSG1.5-50 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-55 J 孔径	SSG1.5-55 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-56 J 孔径	SSG1.5-56 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-60 J 孔径	SSG1.5-60 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-64 J 孔径	SSG1.5-64 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-70 J 孔径	SSG1.5-70 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-75 J 孔径	SSG1.5-75 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-80 J 孔径	SSG1.5-80 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-90 J 孔径	SSG1.5-90 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	
SSG1.5-100 J 孔径	SSG1.5-100 J 孔径 S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K S1K																	

产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮毂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)						
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度								
SSG1.5-14	14	10	14	17	21	24	15	14	29	11.1	3.73	1.13	0.38	0.08~0.16	0.048						
SSG1.5-15	15			18	22.5	25.5				12.5	4.35	1.27	0.44		0.057						
SSG1.5-16	16			20	24	27				13.8	5.02	1.41	0.51		0.070						
SSG1.5-17	17			21	25.5	28.5				15.2	5.74	1.55	0.58		0.080						
SSG1.5-18	18			22	27	30				16.6	6.51	1.69	0.66		0.091						
SSG1.5-19	19			23	28.5	31.5				18.0	7.33	1.83	0.75		0.10						
SSG1.5-20	20			24	30	33				19.4	8.20	1.98	0.84		0.12						
SSG1.5-21	21			25	31.5	34.5				20.8	9.12	2.12	0.93		0.13						
SSG1.5-22	22			26	33	36				18.6	8.41	1.89	0.86		0.13						
SSG1.5-23	23			27	34.5	37.5				19.8	9.27	2.02	0.95		0.15						
SSG1.5-24	24	12	12	28	36	39	15	14	29	21.0	10.2	2.14	1.04	0.08~0.16	0.16						
SSG1.5-25	25			30	37.5	40.5				22.2	11.1	2.27	1.13		0.18						
SSG1.5-26	26			32	39	42				23.5	12.1	2.39	1.23		0.20						
SSG1.5-27	27			34	40.5	43.5				24.7	13.1	2.52	1.33		0.21						
SSG1.5-28	28			36	42	45				26.0	14.1	2.65	1.44		0.23						
SSG1.5-29	29			37	43.5	46.5				27.3	15.2	2.78	1.55		0.25						
SSG1.5-30	30			38	45	48				28.5	16.3	2.91	1.66		0.27						
SSG1.5-32	32			40	48	51				31.1	18.6	3.17	1.90		0.31						
SSG1.5-34	34	15	15	42	51	54	15	14	29	33.6	21.1	3.43	2.15	0.08~0.16	0.35						
SSG1.5-35	35			42	52.5	55.5				34.9	22.4	3.56	2.29		0.37						
SSG1.5-36	36			45	54	57				36.2	23.8	3.70	2.43		0.40						
SSG1.5-38	38			45	57	60				38.8	26.6	3.96	2.71		0.44						
SSG1.5-40	40			50	60	63				41.5	29.6	4.23	3.02		0.51						
SSG1.5-42	42			50	63	66				44.1	32.8	4.50	3.35		0.54						
SSG1.5-44	44			50	66	69				46.7	36.2	4.77	3.69		0.58						
SSG1.5-45	45			18	18	50				67.5	70.5	15	14		29	48.1	37.9	4.90	3.86	0.08~0.16	0.58
SSG1.5-48	48					50				72	75					52.0	43.4	5.31	4.42		0.64
SSG1.5-50	50					60				75	78					54.7	47.2	5.58	4.82		0.77
SSG1.5-55	55	60	82.5			85.5	61.4	57.7	6.26	5.88	0.88										
SSG1.5-56	56	60	84			87	62.8	59.9	6.40	6.11	0.91										
SSG1.5-60	60	60	90			93	68.1	69.2	6.95	7.06	0.99										
SSG1.5-64	64	20	20	60	96	99	15	14	29	67.9	73.2	6.92	7.46	0.08~0.16	1.09						
SSG1.5-70	70			60	105	108				75.4	88.4	7.69	9.01		1.26						
SSG1.5-75	75			60	112.5	115.5				81.7	102	8.33	10.4		1.41						
SSG1.5-80	80			70	120	123				88.0	117	8.97	12.0		1.68						
SSG1.5-90	90			70	135	138				101	150	10.3	15.3		2.04						
SSG1.5-100	100			70	150	153				113	187	11.6	19.1		2.43						


直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品




共通规格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1:1998) *
齿形	全齿高齿
压力角	20°
材料	S45C
热处理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J系列产品的精度相当于表记精度。



J系列

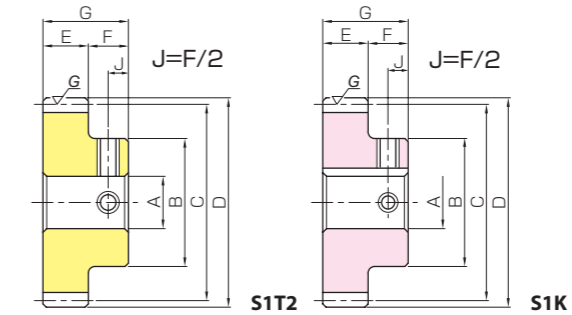

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

产品型号	齿数	形状	孔径		分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)												
			A _{H7}	B						弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度														
SSG2-14	14	S1	12	22	28	32	20	16	36	26.3	9.01	2.69	0.92	0.10~0.20	0.11												
SSG2-15	15			24	30	34				29.6	10.5	3.01	1.07			0.14											
SSG2-16	16			26	32	36				27.3	10.1	2.78	1.03				0.16										
SSG2-17	17			28	34	38				30.0	11.6	3.06	1.18					0.19									
SSG2-18	18			30	36	40				32.7	13.1	3.34	1.34						0.22								
SSG2-19	19			31	38	42				35.5	14.8	3.62	1.51							0.24							
SSG2-20	20			32	40	44				38.3	16.6	3.91	1.69								0.25						
SSG2-21	21			34	42	46				41.1	18.4	4.20	1.88									0.28					
SSG2-22	22			36	44	48				44.0	20.4	4.49	2.08										0.32				
SSG2-23	23			37	46	50				46.9	22.5	4.78	2.30											0.35			
SSG2-24	24			15	15	38				48	52	49.8	24.7												5.08	2.52	0.38
SSG2-25	25					40				50	54	52.7	27.0												5.38	2.75	
SSG2-26	26	42	52			56	55.7	29.3	5.68	2.99	0.46																
SSG2-27	27	44	54			58	58.6	31.7	5.98	3.23		0.50															
SSG2-28	28	45	56			60	61.6	34.2	6.28	3.49			0.54														
SSG2-29	29	48	58			62	64.6	36.8	6.59	3.75				0.59													
SSG2-30	30	50	60			64	67.6	39.5	6.89	4.03					0.62												
SSG2-32	32	50	64			68	73.7	45.2	7.51	4.61						0.68											
SSG2-34	34	50	68			72	79.8	51.3	8.13	5.23							0.74										
SSG2-35	35	50	70			74	82.8	54.5	8.45	5.56								0.78									
SSG2-36	36	18	18			50	72	76	85.9	57.8									8.76	5.90	0.81						
SSG2-38	38					50	76	80	92.1	64.8									9.39	6.60		0.89					
SSG2-40	40			60	80	84	98.3	72.1	10.0	7.35									1.06								
SSG2-42	42			60	84	88	105	79.9	10.7	8.15										1.14							
SSG2-44	44			60	88	92	111	88.1	11.3	8.98	1.22																
SSG2-45	45			20	20	60	90	94	114	92.3		11.6											9.41	1.27			
SSG2-48	48					60	96	100	114	97.6		11.6	9.95										1.40				
SSG2-50	50					60	100	104	120	106		12.2	10.8	1.45													
SSG2-55	55					60	110	114	134	130		13.7	13.3		1.71												
SSG2-56	56					60	112	116	137	135		14.0	13.8			1.76											
SSG2-60	60					25	25	65	120	124		149	156				15.2								15.9	2.05	
SSG2-64	64							65	128	132		161	179				16.4	18.3							2.30		
SSG2-70	70	70	140					144	179	216		18.2	22.0				2.76										
SSG2-75	75	70	150					154	194	249		19.7	25.4					3.12									
SSG2-80	80	80	160					164	194	265		19.8	27.0						3.65								
SSG2-90	90	80	180					184	222	338		22.6	34.5							4.49							
SSG2-100	100	80	200					204	250	421	25.4	43.0	5.42														

孔径 H7	*表中颜色与J系列形状图的截面颜色相对应。																		
	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45			
键槽 JS9	4 × 1.8				5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3				10 × 3.3	12 × 3.3	14 × 3.8
螺孔尺寸	M4				M5				M6				M8				M10		
产品型号	S1T2	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-14 J 孔径	S1T2																		
SSG2-15 J 孔径	S1K																		
SSG2-16 J 孔径	S1K	S1K																	
SSG2-17 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K															
SSG2-18 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K														
SSG2-19 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG2-20 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG2-21 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K											
SSG2-22 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG2-23 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K									
SSG2-24 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG2-25 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG2-26 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG2-27 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG2-28 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG2-29 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2-30 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG2-32 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG2-34 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2-35 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2-36 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2-38 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2-40 J 孔径									S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-42 J 孔径									S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-44 J 孔径									S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-45 J 孔径									S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-48 J 孔径									S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-50 J 孔径										S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-55 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-56 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-60 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-64 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-70 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-75 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-80 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-90 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2-100 J 孔径												S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			


直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J系列产品的精度相当于表记精度。



J 系列

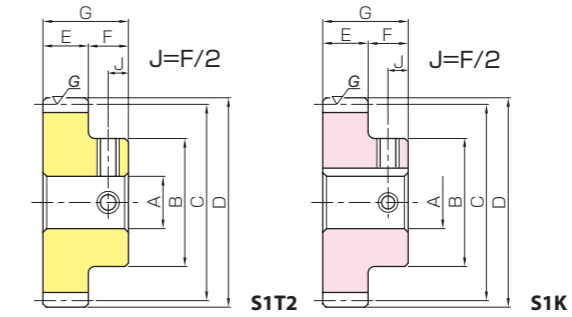

产品型号	齿数	形状	孔径		分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)															
			A _{H7}	B						弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度																	
SSG2.5-14	14	S1	15	28	35	40	25	18	43	42.9	14.9	4.37	1.52	0.10~0.20	0.22															
SSG2.5-15	15			30	37.5	42.5				48.1	17.4	4.91	1.77			0.26														
SSG2.5-16	16			32	40	45				53.3	20.1	5.44	2.05				0.30													
SSG2.5-17	17			35	42.5	47.5				58.6	23.0	5.97	2.34					0.35												
SSG2.5-18	18			38	45	50				63.9	26.1	6.52	2.66						0.41											
SSG2.5-19	19			39	47.5	52.5				69.4	29.4	7.07	3.00							0.46										
SSG2.5-20	20			40	50	55				74.8	32.9	7.63	3.36								0.48									
SSG2.5-21	21			42	52.5	57.5				80.4	36.7	8.20	3.74									0.53								
SSG2.5-22	22			44	55	60				86.0	40.6	8.77	4.14										0.60							
SSG2.5-23	23		46	57.5	62.5	91.6				44.8	9.34	4.57	0.66																	
SSG2.5-24	24		48	60	65	97.3				49.2	9.92	5.02												0.72						
SSG2.5-25	25		50	62.5	67.5	103				53.8	10.5	5.48													0.77					
SSG2.5-26	26		54	65	70	109				58.4	11.1	5.95														0.87				
SSG2.5-27	27		56	67.5	72.5	115				63.2	11.7	6.44															0.94			
SSG2.5-28	28		60	70	75	120				68.2	12.3	6.95																1.05		
SSG2.5-29	29		60	72.5	77.5	126				73.3	12.9	7.48																	1.10	
SSG2.5-30	30		65	75	80	132				78.7	13.5	8.03																		1.23
SSG2.5-32	32		70	80	85	144				90.1	14.7	9.19																		
SSG2.5-34	34	70	85	90	156	102	15.9	10.4	1.55																					
SSG2.5-35	35	70	87.5	92.5	162	109	16.5	11.1		1.62																				
SSG2.5-36	36	70	90	95	168	115	17.1	11.8			1.69																			
SSG2.5-38	38	70	95	100	180	129	18.3	13.2				1.83																		
SSG2.5-40	40	70	100	105	177	133	18.1	13.6						1.92																
SSG2.5-42	42	75	105	110	188	147	19.2	15.0							2.16															
SSG2.5-44	44	75	110	115	200	163	20.4	16.6								2.32														
SSG2.5-45	45	75	112.5	117.5	205	170	20.9	17.4									2.41													
SSG2.5-48	48	75	120	125	222	195	22.7	19.9										2.68												
SSG2.5-50	50	80	125	130	234	213	23.8	21.7					2.95																	
SSG2.5-55	55	80	137.5	142.5	262	260	26.8	26.5											3.46											
SSG2.5-56	56	80	140	145	268	270	27.3	27.5												3.57										
SSG2.5-60	60	80	150	155	291	311	29.7	31.8													4.01									
SSG2.5-70	70	80	175	180	324	399	33.1	40.7														5.26								
SSG2.5-75	75	90	187.5	192.5	351	461	35.8	47.0															6.15							
SSG2.5-80	80	90	200	205	378	527	38.6	53.7																6.90						

J 系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。														
	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
键槽 Js9	5 × 2.3														
螺孔尺寸	6 × 2.8					8 × 3.3					10 × 3.3		12 × 3.3		14 × 3.8
产品型号	M4			M5			M6			M8			M10		
SSG2.5-14 J 孔径	S1T2														
SSG2.5-15 J 孔径	S1K	S1K													
SSG2.5-16 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K											
SSG2.5-17 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K									
SSG2.5-18 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG2.5-19 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG2.5-20 J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG2.5-21 J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG2.5-22 J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG2.5-23 J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG2.5-24 J 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG2.5-25 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG2.5-26 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG2.5-27 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG2.5-28 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG2.5-29 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K		
SSG2.5-30 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K		
SSG2.5-32 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG2.5-34 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-35 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-36 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-38 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-40 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-42 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-44 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-45 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-48 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-50 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-55 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-56 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-60 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-70 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-75 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG2.5-80 J 孔径						S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K



直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C 小 CP 齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C 小 CP 齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1:1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J系列产品的精度相当于表记精度。

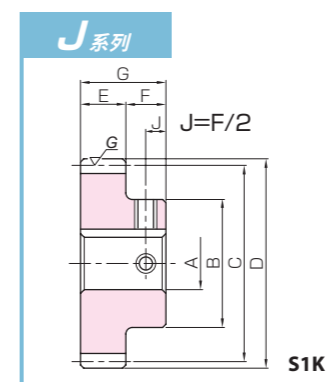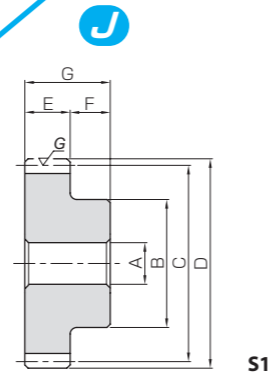

产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	分度圆直径			齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)			
				B	C	D				弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度					
SSG3-14	14	S1	16	34	42	48	30	20	50	74.1	26.1	7.55	2.66	0.10~0.20	0.39			
SSG3-15	15			36	45	51				83.1	30.5	8.48	3.11					
SSG3-16	16			38	48	54				92.1	35.2	9.39	3.59					
SSG3-17	17			37	51	57				101	40.3	10.3	4.11					
SSG3-18	18			40	54	60				110	45.8	11.3	4.67					
SSG3-19	19			45	57	63				120	51.6	12.2	5.26					
SSG3-20	20			50	60	66				129	57.8	13.2	5.90					
SSG3-21	21			52	63	69				139	64.4	14.2	6.57					
SSG3-22	22			54	66	72				149	71.3	15.1	7.28					
SSG3-23	23			56	69	75				158	78.7	16.1	8.02					
SSG3-24	24			20	20	58				72	78	168	86.4			17.1	8.81	1.25
SSG3-25	25					60				75	81	178	94.5			18.1	9.64	1.36
SSG3-26	26					62				78	84	188	103			19.2	10.5	1.48
SSG3-27	27					65				81	87	198	111			20.2	11.3	1.61
SSG3-28	28					70				84	90	208	120			21.2	12.2	1.79
SSG3-29	29					70				87	93	218	129			22.2	13.2	1.88
SSG3-30	30					75				90	96	228	138			23.3	14.1	2.00
SSG3-32	32					75				96	102	229	146			23.4	14.9	2.21
SSG3-34	34	75	102			108	248	166	25.3	17.0	2.43							
SSG3-35	35	80	105			111	258	177	26.3	18.0	2.64							
SSG3-36	36	25	20			80	108	114	268	188	27.3	19.1	2.75					
SSG3-38	38					80	114	120	287	210	29.2	21.4	3.00					
SSG3-40	40					80	120	126	306	234	31.2	23.9	3.26					
SSG3-42	42					80	126	132	326	260	33.2	26.5	3.53					
SSG3-44	44					80	132	138	345	286	35.2	29.2	3.82					
SSG3-45	45					80	135	141	355	300	36.2	30.6	3.97					
SSG3-48	48					85	144	150	384	343	39.2	35.0	4.53					
SSG3-50	50					85	150	156	404	374	41.2	38.1	4.78					
SSG3-55	55			90	165	171	421	423	42.9	43.2	5.76							
SSG3-56	56			90	168	174	430	439	43.9	44.8	5.94							
SSG3-60	60			30	20	100	180	186	467	508	47.6	51.8	6.95					
SSG3-70	70					100	210	216	560	699	57.1	71.3	9.11					
SSG3-75	75					100	225	231	607	806	61.9	82.2	10.3					
SSG3-80	80					100	240	246	654	921	66.7	93.9	11.6					

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

孔径 H7	*表中颜色与J系列形状图的截面颜色相对应。																			
	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50						
键槽 JIS9	5 × 2.3																			
螺孔尺寸	6 × 2.8																			
产品型号	M4				M5				M6				M8				M10			
SSG3-14 J 孔径	S1K	S1K																		
SSG3-15 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K																
SSG3-16 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K														
SSG3-17 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG3-18 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG3-19 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG3-20 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K											
SSG3-21 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K											
SSG3-22 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG3-23 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K									
SSG3-24 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K									
SSG3-25 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG3-26 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG3-27 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG3-28 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG3-29 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG3-30 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-32 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-34 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-35 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-36 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-38 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-40 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-42 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-44 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-45 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG3-48 J 孔径								S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-50 J 孔径										S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-55 J 孔径										S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-56 J 孔径										S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-60 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-70 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-75 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG3-80 J 孔径											S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					



直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品



共通规格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1: 1998) *
齿形	全齿高齿
压力角	20°
材料	S45C
热处理	齿面高频淬火
齿面硬度	50~60HRC
表面处理	齿部以外黑色表面氧化(半订制产品除外)

* J系列产品的精度相当于表记精度。

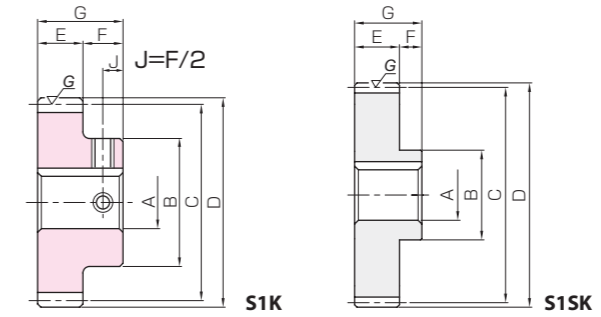

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																					
	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
键槽 J _{s9}	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
螺孔尺寸	6 × 2.8	8 × 3.3	10 × 3.3	12 × 3.3	14 × 3.8	16 × 4.3	18 × 4.4	20 × 4.9	22 × 5.4	25 × 5.4	28 × 6.4											
产品型号	M5	M6	M8	M10	M12	M16																
SSG4-14 J 孔径	S1K	S1K																				
SSG4-15 J 孔径	S1K	S1K	S1K																			
SSG4-16 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K																	
SSG4-18 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K															
SSG4-20 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K														
SSG4-22 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K													
SSG4-24 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K												
SSG4-25 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K											
SSG4-28 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K										
SSG4-30 J 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K									
SSG4-32 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K								
SSG4-35 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K							
SSG4-36 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K						
SSG4-40 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K					
SSG4-42 J 孔径			S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K				
SSG4-44 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K			
SSG4-45 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K		
SSG4-48 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG4-50 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-55 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-56 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-60 J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-62S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-64S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-65S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-66S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-68S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-70S J 孔径					S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG4-80S J 孔径					S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK
SSG4-90S J 孔径					S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK
SSG4-100S J 孔径					S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK
SSG4-110S J 孔径					S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK
SSG4-120S J 孔径					S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK	S1SK

[半订制产品的注意事项] 详情请参考第 38 ~ 40 页。


直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品

直齿轮
斜齿轮
内齿轮
齿条
& C P 小齿条
等径锥齿轮
锥齿轮
交错轴斜齿轮
蜗轮蜗杆
齿轮箱
其他产品




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面处理	—


* J系列产品的精度相当于表记精度。



S1



S1K



S1SK

J系列产品型号为标准品型号 + J + 孔径

产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮毂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG8-20S	20	S1	30	130	160	176	75	35	110	2300	1080	235	110	0.10~0.22	14.9
SSG8-25S	25			160	200	216				2920	1620	298	165		23.4
SSG8-30S	30			190	240	256				3750	2370	382	242		33.8
SSG8-32S	32			200	256	272				4080	2720	416	277		37.9
SSG8-35S	35			210	280	296				4590	3280	468	335		44.7
SSG8-36S	36		210	288	304	4760				3480	486	355	46.8		
SSG8-40S	40		220	320	336	5060				4030	516	411	56.7		
SSG8-42S	42		230	336	352	5380				4470	548	456	62.5		
SSG8-44S	44		230	352	368	5700				4930	581	502	67.6		
SSG8-45S	45		230	360	376	5860				5170	598	527	70.3		
SSG8-48S	48	240	384	400	6350	5920	647	603	79.5						
SSG8-50S	50	240	400	416	6670	6450	680	657	85.3						
SSG8-55S	55	240	440	456	7490	7850	764	801	101						
SSG8-56S	56	240	448	464	7650	8150	780	831	104						
SSG8-60S	60	240	480	496	8310	9390	848	958	118						
SSG10-20S	20	S1	40	160	200	220	90	40	130	3980	1920	406	196	0.10~0.22	27.2
SSG10-25S	25			200	250	270				5480	3100	559	317		43.3
SSG10-30S	30			240	300	320				7030	4550	717	464		62.1
SSG10-32S	32			250	320	340				7110	4840	725	493		70.2
SSG10-35S	35		260	350	370	7990				5840	815	596	82.6		
SSG10-36S	36		270	360	380	8290				6200	845	632	87.9		
SSG10-36S	36		270	360	380	8290				6200	845	632	87.9		
SSG10-40S	40		280	400	420	9480				7740	967	789	106		

[半订制产品的注意事项] 详情请参考第 38 ~ 40 页。

孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																												
	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140	150	160	170	180				
键槽 JIS9	S1K S1K																												
螺孔尺寸	8x3.3 10x3.3 12x3.3 14x3.8 16x4.3 18x4.4 20x4.9 22x5.4 25x5.4 28x6.4 32x7.4 36x8.4 40x9.4 45x10.4																												
产品型号	M6 M8 M10 M12 M16 M20 —																												
SSG8-20SJ 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	
SSG8-25SJ 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-30SJ 孔径	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-32SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-35SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-36SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-40SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-42SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-44SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-45SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-48SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-50SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-55SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-56SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG8-60SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-20SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-25SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-30SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-32SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-35SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-36SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K
SSG10-40SJ 孔径				S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K	S1K

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C 小 CP 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C 小 CP 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品