




共 通 规 格	
精度等级	KHK R 001 5 级
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	SUS303
热 处 理	—
齿面硬度	(187HB 以下)

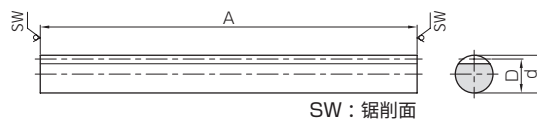

R2

产品型号	模数	有效齿数	形状	全长		啮合高度	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
				A	外径 d _{h9}		弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SURO1-500	m1	159	R2	505	10	9	382	67.9	39.0	6.93	0.04~0.23	0.29
SURO1.5-500	m1.5	105		505	15	13.5	859	162	87.6	16.5	0.09~0.27	0.66
SURO2-500	m2	79		505	20	18	1530	298	156	30.4	0.11~0.30	1.17
SURO2-1000		159		1010								2.33
SURO2.5-500	m2.5	63		505	25	22.5	2390	477	243	48.7	0.13~0.33	1.82
SURO2.5-1000		127		1010								3.65
SURO3-500	m3	52		505	30	27	3440	700	351	71.4	0.14~0.37	2.63
SURO3-1000		105		1010								5.25

推荐配对小齿轮



SUS · SUS303 不锈钢直齿轮

详细说明第 154 页

